

NEW



高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル

High Feed Radius End Mill for Hardened Steel

# エポックハイハードラジアス

Epoch High Hard Radius

EHHRE-TH3

EHHRE-TH3 mini **NEW**

**EHHRE-TH3**

**刃径1.5mmを追加しました**

*Added tool dia. 1.5mm to lineup*

**EHHRE-TH3 mini**

**刃径0.5~0.8mmを新規ラインナップ**

*New lineup of tool dia. 0.5mm to 0.8mm.*



株式会社 **MOLDINO**  
MOLDINO Tool Engineering, Ltd.

New Product News | No.1709-9 | 2024-1

# EHHREシリーズの特長

Features of EHHRE series

高硬度鋼加工において、高送り加工を実現し  
工具寿命を大幅に向上します

**EHHRE-TH3 mini: 刃径0.5mm~0.8mm**

**EHHRE-TH3: 刃径1mm~12mmをラインナップ**

多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも  
高能率な加工を可能にします。

Realizes high-feed cutting of high-hardness steels and  
greatly improves tool life.

EHHRE-TH3 mini: tool dia. 0.5mm to 0.8mm

EHHRE-TH3: tool dia. 1mm to 12mm

The multi flute end mill enables high efficiency machining  
even in small precision molds



01

低抵抗ラジラス刃形状

Low cutting force radius edge geometry

02

振動抑制外周刃形状

Peripheral clearance geometry to reduce vibration

03

高硬度鋼加工用新コーティングTH3

Newly developed coating "TH3" for hardened steel machining

TH3コーティング TH3 Coating					
銅 Copper	炭素鋼 合金鋼 Carbon steel Alloy steel	ステンレス鋼 工具鋼 Stainless steel Tool steel	プリハードン鋼 Pre-hardened steel	焼入れ鋼 45~55HRC Hardened steel 45-55HRC	焼入れ鋼 55~65HRC Hardened steel 55-65HRC

加工  
用途

Applications



金型製作  
Mold making

部品加工  
Parts processing


EHHRE-3DC-TH3	:φ1~φ12 [15アイテムItems]
EHHRE-5DC-TH3	:φ1~φ12 [15アイテムItems]
EHHRE-TH3 mini (1.5DC)	:φ0.5~φ0.8 [6アイテムItems]
EHHRE-TH3 mini (3DC)	:φ0.5~φ0.8 [6アイテムItems]
EHHRE-TH3 mini (5DC)	:φ0.5~φ0.8 [6アイテムItems]

特長  
Features

01


低抵抗ラジラス刃形状

Low cutting force radius edge geometry

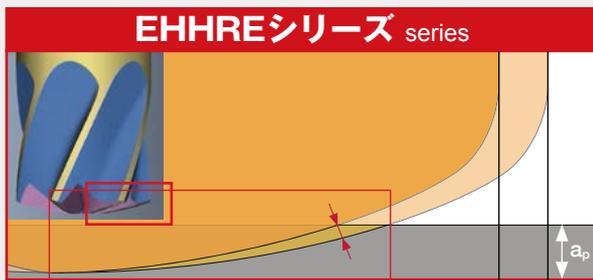

切りくずの厚み (Tmax: 最大切りくず厚み)  
Maximum chip thickness: Tmax

f<sub>z</sub>

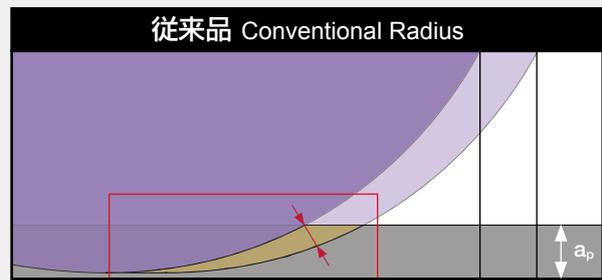


切りくずの厚み (Tmax: 最大切りくず厚み)  
Maximum chip thickness: Tmax

f<sub>z</sub>



切りくずの厚みが  
小さくなる!  
Thinner removed chip

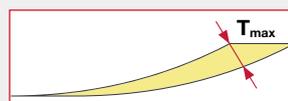

効果  
Effect

底刃の複合R形状の効果で、従来ラジラス形状(正R)と比較して、切りくずの厚みが薄くなることで  
切削抵抗を低減!

さらに、底刃を強ねじれ形状にすることで、切りくず流れを向上。優れた切りくず排出性を実現!

Composite R geometry on bottom cutting edge could create thinner chips than conventional radius geometry  
(real R), and it enables to reduce cutting force. Furthermore, by making the bottom edge a high helix shape,  
it improves the chip flow. And achieves excellent chip discharging performance.

# EHHREシリーズの特長

Features of EHHRE series




特長  
Features

02

## 振動抑制外周刃形状



Peripheral clearance geometry to reduce vibration

### ○ 外周刃径逃がし形状 (振動抑制) Peripheral clearance geometry to reduce vibration

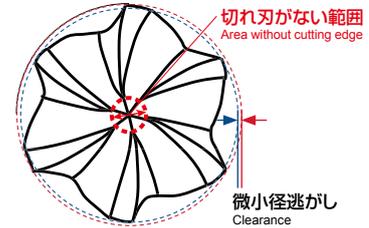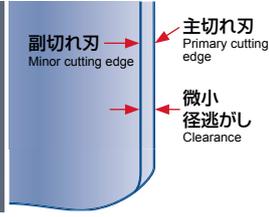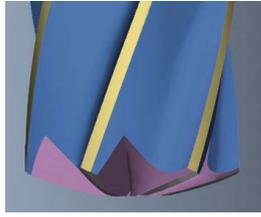

### ○ コーナ部での振動抑制効果 Effect to suppress vibration at corner milling

被削材 Work material : DAC<sup>®</sup> 49HRC 使用機械 Machine : 立型 MC(HSK-A63) Vertical MC 使用工具 Tool : EHHRE6100-TH3  
 切削条件 Cutting conditions :  $n=6,000\text{min}^{-1}$  ( $v_c=188\text{m/min}$ )  $v_f=1,800\text{mm/min}$  ( $f_z=0.05\text{mm/t}$ )  
 取り代 Cutting amount : 0.3mm、Dry with air blow

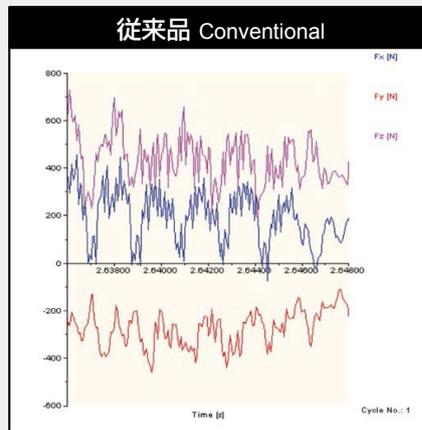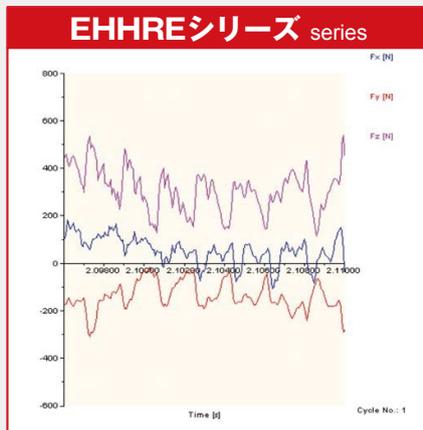

### 効果 Effect

高速回転時やコーナ部でのびびり振動を最小限に抑制することが可能。びびり振動による突発的な欠けやコーナ部での能率低下を抑制できます。

It is possible to minimize chatter vibrations at high speed machining and at corners, that can suppress unexpected chipping due to chatter vibration and efficiency reduction at corners.

90°コーナ部加工  
90 degree corner milling

特長  
Features

03

## 高硬度鋼加工用新コーティング TH3


Newly developed coating "TH3" for hardened steel machining

### ○ 特長及び性能 Features and performance

- 優れた耐摩耗性・耐熱性を有する高硬度皮膜
- 優れた耐衝撃性を有し、突発的な欠損を抑制
- 焼入れ鋼など50HRCを超える高硬度鋼の加工領域において長寿命
  - ・ High hardness coating with excellent wear resistance and heat resistance
  - ・ Has excellent thermal shock resistance enables to suppress sudden chipping
  - ・ Long tool life when cutting high-hardness materials (50HRC or higher) such as hardened steel

### ○ ターゲットとなる鋼種 Target steel grade

- 焼入れ鋼などの高硬度鋼 (特に50HRC以上)、ハイス鋼
  - ・ Hardened steel (especially 50HRC or higher), high-speed steel

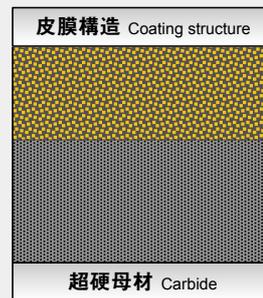


優れた耐衝撃性を有する機能皮膜  
Functional layer with excellent thermal shock resistance

優れた耐摩耗性、耐熱性を有する新皮膜  
New layer with excellent wear resistance and heat resistance

ナノ組織を採用  
Applies nano-size composition

! “TH3”のココがポイント! 新皮膜は“ナノ組織”の適用により、皮膜の破壊単位を小さくする事に成功!

Point New coating achieves to reduce destruction unit of layer by applying "nano-size composition".

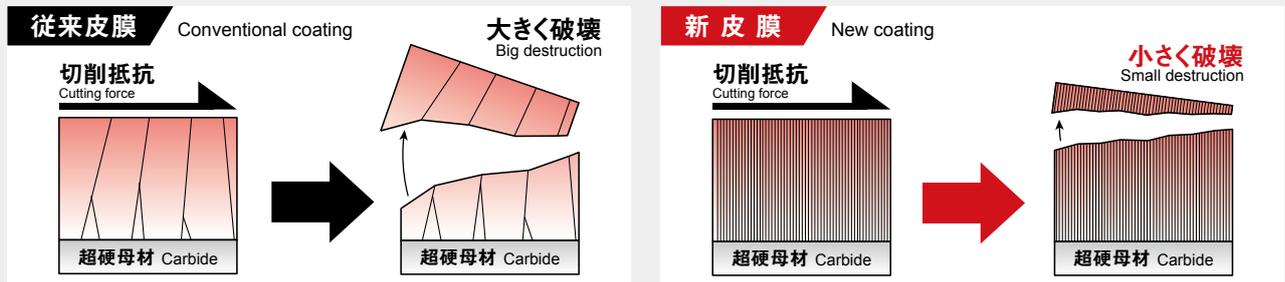

# EHHRE-TH3 mini **NEW**

高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において  
 高能率・長寿命な加工を実現します。  
 複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。

Achieves high efficiency and long life in roughing of  
 small precision molds made of high hardness steels.  
 Composite R solid end mill made smaller in tool dia.

## EHHRE-TH3 miniの特長

Features of EHHRE-TH3 mini

01


小径エンドミル荒加工用の  
 独自の高剛性設計

Unique high-rigidity design for small diameter  
 end mills used for roughing

02

首下長 1.5DC、3DC、5DCタイプ  
 を設定、多様な加工深さに対応

Lineup under neck length 1.5DC, 3DC and 5DC type  
 Compatible with various machining depths

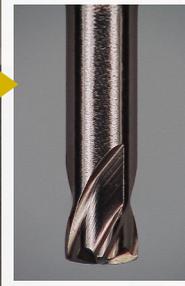

- ・短溝切り上がり形状
- ・高心厚設計
- ・首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性  
 (工具径 0.5mmにて当社たわみ性の試算による。)
- ・Short flutes cut upward shape
- ・High web thickness design
- ・Tool with neck length of 1.5DC is approximately 8 times more rigid than a  
 tool with neck length of 3DC  
 (Based on our deflection calculations using a tool diameter of 0.5mm.)

**高硬度鋼小径荒加工の安定性・信頼性向上**  
 Improved stability and reliability of miniature roughing of  
 high hardness steels



## PD613 コネクタ型 加工事例

Example of connector mold machining (work: PD613)

被削材 Work material : PD613 (58HRC) 機械 Machine : 立型MC(HSK-E32) Vertical MC クーラント Coolant : ミストブロー Mist-blow




コネクタ型 加工写真 Connector molds (image)

### コネクタ型21個荒加工後の摩耗状態

Wear condition after roughing 21pcs of  
 connector molds

#### EHHRE-TH3 mini

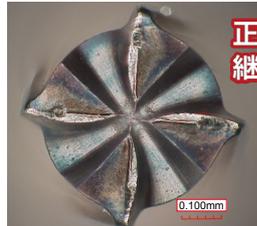

正常摩耗で  
 継続加工可能


Normal wear and  
 possible to use  
 continuously

加工時間 : 2 時間 56 分  
 Cutting time : 2 hours 56 min.

【使用工具】 Tool  
 EHHRE4006-1.8-S4-TH3 刃径 : 0.6mm  
Tool dia.  
 $n=31,850\text{min}^{-1}$  ( $v_c=60\text{m/min}$ )  
 $v_f=1,480\text{mm/min}$  ( $f_z=0.011\text{mm/t}$ )  
 $a_p=0.011\text{mm}$   $a_e=0.33\text{mm}$

#### 従来2枚刃ボールエンドミル

Conventional 2 flutes ball end mill

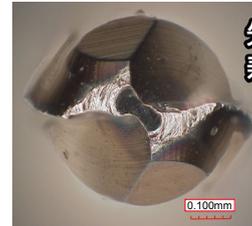

先端が摩滅し  
 寿命


Tip worn out and  
 tool life ended

加工時間 : 4 時間 59 分  
 Cutting time : 4 hours 59 min.

【使用工具】 Tool  
 従来2枚刃ボールエンドミル 刃径 : 0.6mm  
Tool dia.  
 $n=28,000\text{min}^{-1}$  ( $v_c=52\text{m/min}$ )  
 $v_f=560\text{mm/min}$  ( $f_z=0.011\text{mm/t}$ )  
 $a_p=0.010\text{mm}$   $a_e=0.081\text{mm}$


### 荒加工 立壁削り残り量推移

Changes of remaining amount on wall surface  
 after roughing

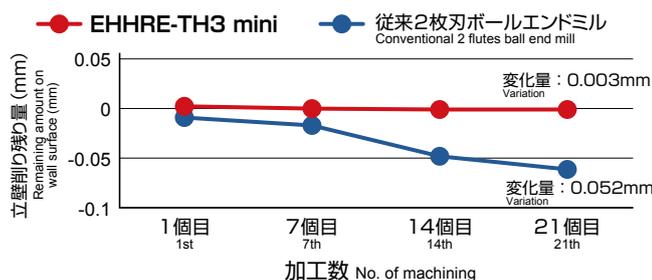

### 加工形状

Machining shape

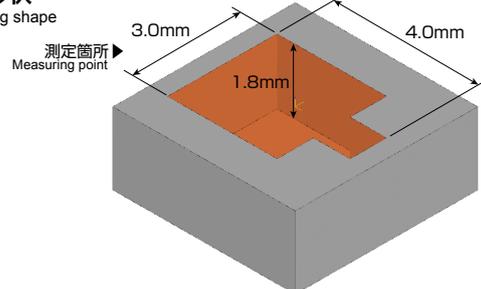

**EHHRE-TH3 miniは21個荒加工しても寸法変化ほぼ無し!**

There is almost no dimensional change even after roughing of 21 pieces with EHHRE-TH3 mini!

# EHHRE-TH3 mini 加工事例

Field data of EHHRE-TH3 mini



## SLD-MAGIC 燃料電池セパレータ型 加工事例



Example of fuel cell separator die machining (work: SLD-MAGIC)

被削材: SLD-MAGIC (60HRC)  
 機械: 立型MC (HSK-F63)  
 クーラント: ミストブロー  
 使用工具: EHHRE-TH3 mini,  
 EPDREH-TH3

Work material: SLD MAGIC (60HRC)  
 Machine: Vertical MC (HSK-F63)  
 Coolant: Mist-blow  
 Tool: EHHRE-TH3 mini, EPDREH-TH3

【荒加工 切削条件】 Roughing condition  
 EHHRE4006-0.9-S4-TH3  
 $n=22,200\text{min}^{-1}$  ( $v_c=42\text{m/min}$ )  
 $v_f=1,600\text{mm/min}$  ( $f_z=0.018\text{mm/t}$ )  
 $a_p=0.018\text{mm}$   $a_e=0.200\text{mm}$

加工形状 Machining shape

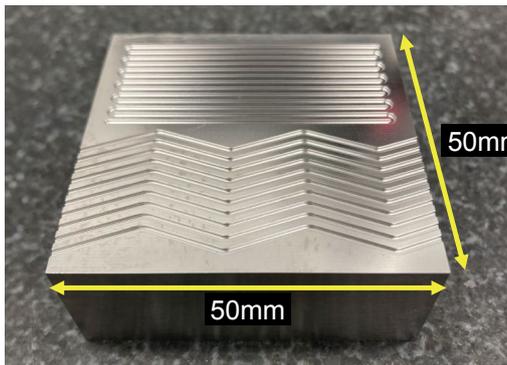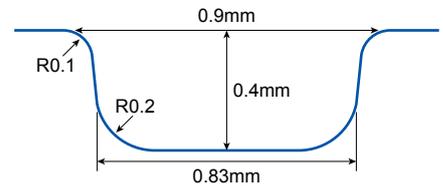

加工時間: 20分  
 Cutting time: 20 min.

加工時間: 21分  
 Cutting time: 21 min.

### 新提案の荒加工 Newly proposed roughing

EHHRE-TH3 mini で荒加工  
 Roughing by EHHRE-TH3 mini



最大削り残し量: 0.04mm  
 Max. remaining amount

### 従来の荒加工 Conventional roughing

ボールエンドミルで荒加工  
 Roughing by ball end mill



最大削り残し量: 0.12mm  
 Max. remaining amount

### 新提案の加工工程

Newly proposed machining process

荒加工 Roughing	EHHRE-TH3 mini	刃径 0.6mm Tool dia.
中荒加工 Semi roughing	ラジラスエンドミル Radius end mill	刃径 0.6mm Tool dia.
中仕上げ加工 Semi finishing	ラジラスエンドミル Radius end mill	刃径 0.5mm Tool dia.
仕上げ加工 Finishing	ラジラスエンドミル Radius end mill	刃径 0.5mm Tool dia.

### 従来の加工工程

Conventional machining process



荒加工 1 Roughing 1	ボールエンドミル Ball end mill	刃径 1.0mm Tool dia.
荒加工 2 Roughing 2	ボールエンドミル Ball end mill	刃径 0.8mm Tool dia.
削り残し加工 Rest roughing	ラジラスエンドミル Radius end mill	刃径 0.6mm Tool dia.
中荒加工 Semi roughing	ラジラスエンドミル Radius end mill	刃径 0.6mm Tool dia.
中仕上げ加工 Semi finishing	ラジラスエンドミル Radius end mill	刃径 0.5mm Tool dia.
仕上げ加工 Finishing	ラジラスエンドミル Radius end mill	刃径 0.5mm Tool dia.

EHHRE-TH3 miniを使用した荒加工なら、工具と工程を集約することが可能!

Roughing by EHHRE-TH3 mini allows to consolidate tools and processes!

# EHHRE-TH3 mini ラインナップ・再研磨

EHHRE-TH3 mini Line Up, Re-grinding

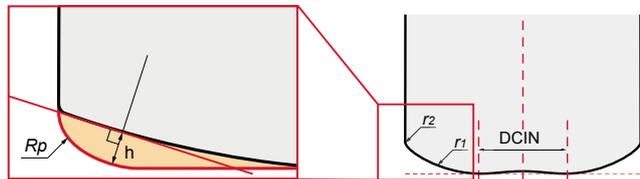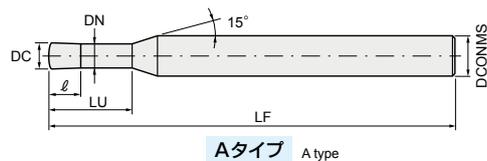

## EHHRE-TH3 mini EHHRE400○(-○.○○)(-S○)-TH3



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)										刃数 No. of flutes	形状 Type	希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)					
		外径 Tool dia.	近似R Approx radius	先端ノット径 Lowest point diameter	底R End R	コーナR Corner radius	首下長 Under Neck length	刃長 Flute length	首径 Neck dia.	全長 Overall Length	シャンク径 Shank dia.				DC	Rp	DCIN	r1	r2
EHHRE4005-0.75-S4-TH3	★	0.5	0.067	0.14	0.55	0.05	0.75	0.3	0.48	40	4	4	A	10,730					
EHHRE4005-0.75-S6-TH3	★						50			6	11,940								
EHHRE4005-1.5-S4-TH3	★						1.5			40	4			11,810					
EHHRE4005-1.5-S6-TH3	★						50			6	12,940								
EHHRE4005-2.5-S4-TH3	★						2.5			40	4			11,890					
EHHRE4005-2.5-S6-TH3	★						50			6	13,020								
EHHRE4006-0.9-S4-TH3	★	0.6	0.072	0.17	0.66	0.05	0.9	0.36	0.57	40	4	4	A	11,080					
EHHRE4006-0.9-S6-TH3	★						50			6	12,290								
EHHRE4006-1.8-S4-TH3	★						1.8			40	4			12,240					
EHHRE4006-1.8-S6-TH3	★						50			6	13,370								
EHHRE4006-3-S4-TH3	★						3			40	4			12,320					
EHHRE4006-3-S6-TH3	★						50			6	13,450								
EHHRE4008-1.2-S4-TH3	★	0.8	0.085	0.22	0.88	0.05	1.2	0.48	0.76	40	4	4	A	11,080					
EHHRE4008-1.2-S6-TH3	★						50			6	12,290								
EHHRE4008-2.4-S4-TH3	★						2.4			40	4			12,160					
EHHRE4008-2.4-S6-TH3	★						50			6	13,290								
EHHRE4008-4-S4-TH3	★						4			40	4			12,240					
EHHRE4008-4-S6-TH3	★						50			6	13,370								

刃径毎の首下長はそれぞれ 1.5DC、3DC、5DCです。The under neck length for each tool dia. is 1.5DC, 3DC, and 5DC respectively.

### 再研磨対応範囲一覧表 Re-grinding compatibility range table

商品コード Item code	商品名称 Product name	ラインナップ 外径(mm) Line up tool dia.	形状 Shape	再研磨対応外径範囲(mm) Re-grinding compatibility range	
				外周 Outer dia.	エンド End
EHHRE-TH3 mini	エポックハイハードラジラス EHHRE-TH3 mini Epoch High Hard Radius EHHRE-TH3 mini	0.5~0.8		×	×

★：新商品の標準在庫品です。★：Stocked items of new products. ●：標準在庫品です。●：Stocked items.

# EHHRE-TH3 ラインナップ・再研磨

EHHRE-TH3 Line Up, Re-grinding



首下長3DCタイプ

Under neck length 3DC type




首下長5DCタイプ

Under neck length 5DC type

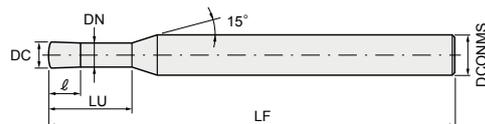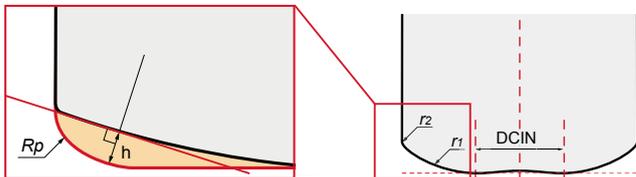

Aタイプ A type

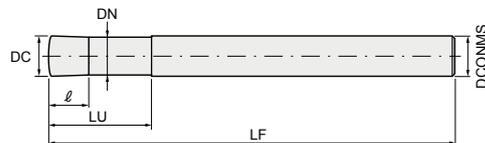

Bタイプ B type

## EHHRE○○○○(-○○)(-S○)-TH3



商品コード Item code	在庫 Stock	寸法 Size (mm)										刃数 No. of flutes	形状 Type	希望小売 価格(円) Suggested retail price (¥)									
		外径 Tool dia.	近似R Approx radius	先端フラット径 Lowest point diameter	底R End R	コーナR Corner radius	首下長 Under Neck length	刃長 Flute length	首径 Neck dia.	全長 Overall Length	シャンク径 Shank dia.												
		DC	Rp	DCIN	r1	r2	LU	ℓ	DN	LF	DCONMS												
EHHRE4010-S4-TH3	●	1	0.134	0.28	1.1	0.1	3	1	0.95	50	4	4	A	11,250									
EHHRE4010-S6-TH3	●						6				12,440												
EHHRE4010-5-S4-TH3	●						5				4			11,810									
EHHRE4010-5-S6-TH3	●						6				13,060												
EHHRE4015-S4-TH3	★	1.5	0.164	0.42	1.65	0.1	4.5	1.5	1.43	50	4	4	A	11,370									
EHHRE4015-S6-TH3	★						6				12,310												
EHHRE4015-7.5-S4-TH3	★						7.5				4			11,530									
EHHRE4015-7.5-S6-TH3	★						6				12,640												
EHHRE4020-S4-TH3	●	2	0.194	0.56	2.2	0.1	6	2	1.9	50	4	4	A	11,900									
EHHRE4020-S6-TH3	●						6				13,080												
EHHRE4020-10-S4-TH3	●						10				4			12,500									
EHHRE4020-10-S6-TH3	●						6				13,730												
EHHRE4030-S4-TH3	●	3	0.328	0.84	3.3	0.2	9	3	2.9	60	4	4	A	12,540									
EHHRE4030-S6-TH3	●						6				13,820												
EHHRE4030-15-S4-TH3	●						15				4			13,170									
EHHRE4030-15-S6-TH3	●						6				14,510												
EHHRE6040-S4-TH3	●	4	0.387	1.12	4.4	0.2	12	4	3.9	60	4	4	B	12,540									
EHHRE6040-S6-TH3	●						6				A			13,820									
EHHRE6040-20-S4-TH3	●						20				4			B	13,170								
EHHRE6040-20-S6-TH3	●						6				A			14,510									
EHHRE6050-TH3	●	5	0.521	1.4	5.5	0.3	15	5	4.7	60	6	6	A	15,600									
EHHRE6050-25-TH3	●						25				16,380												
EHHRE6060-TH3	●	6	0.581	1.68	6.6	0.3	18	6	5.7	70	6	6	B	16,500									
EHHRE6060-30-TH3	●						30				17,330												
EHHRE6080-TH3	●						8				0.849			2.24	8.8	0.5	24	8	7.6	80	8	8	21,550
EHHRE6080-40-TH3	●																40				22,630		
EHHRE6100-TH3	●	10	0.968	2.8	11	0.5	30	10	9.5	80	10	10	27,490										
EHHRE6100-50-TH3	●						50				28,860												
EHHRE6120-TH3	●	12	1.088	3.36	13.2	0.5	36	12	11.5	100	12	12	35,690										
EHHRE6120-60-TH3	●						60				37,470												

### 再研磨対応範囲一覧表 Re-grinding compatibility range table


商品コード Item code	商品名称 Product name	ラインナップ 外径(mm) Line up tool dia.	形状 Shape	再研磨対応外径範囲(mm) Re-grinding compatibility range	
				外周 Outer dia.	エンド End
EHHRE-3DC-TH3	エポックハイハードラジラス 首下長3DC Epoch High Hard Radius -Under neck length 3DC	1~12		×	2~12
EHHRE-5DC-TH3	エポックハイハードラジラス 首下長5DC Epoch High Hard Radius -Under neck length 5DC	1~12		×	2~12

# EHHRE-TH3 mini 標準切削条件表

Recommended Cutting Conditions for EHHRE-TH3 mini

## 首下長 1.5DC タイプ切削条件

Cutting condition for under neck length 1.5DC type



### 一般切削条件

General cutting conditions

被削材 Work material		焼入れ鋼 Hardened steels (50~55HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (55~62HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (62~66HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (66~72HRC)			
外径DC Tool dia. mm	刃数 No. of flutes	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm
0.5	4	44,590	2,680	0.02	0.35	38,220	2,300	0.015	0.35	19,100	1,070	0.005	0.35	12,700	710	0.005	0.3
0.6		37,160	2,680	0.022	0.42	31,850	2,200	0.018	0.42	15,900	1,070	0.007	0.42	10,600	710	0.007	0.36
0.8		27,900	2,450	0.025	0.56	23,890	1,900	0.02	0.56	11,900	950	0.010	0.56	8,000	650	0.01	0.48

### 高能率切削条件

High efficiency cutting conditions

被削材 Work material		焼入れ鋼 Hardened steels (50~55HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (55~62HRC)			
外径DC Tool dia. mm	刃数 No. of flutes	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm
0.5	4	50,900	3,000	0.02	0.35	44,590	2,740	0.015	0.35
0.6		42,400	3,000	0.022	0.42	37,160	2,600	0.018	0.42
0.8		31,800	2,800	0.025	0.56	27,900	2,200	0.02	0.56

## 首下長 3DC タイプ切削条件

Cutting condition for under neck length 3DC type

### 一般切削条件

General cutting conditions

被削材 Work material		焼入れ鋼 Hardened steels (50~55HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (55~62HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (62~66HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (66~72HRC)			
外径DC Tool dia. mm	刃数 No. of flutes	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm
0.5	4	44,590	2,140	0.02	0.35	38,220	1,680	0.015	0.35	19,100	1,070	0.005	0.35	12,700	710	0.005	0.3
0.6		37,160	2,140	0.022	0.42	31,850	1,680	0.018	0.42	15,900	1,070	0.007	0.42	10,600	710	0.007	0.36
0.8		27,900	2,000	0.025	0.56	23,890	1,520	0.02	0.56	11,900	950	0.01	0.56	8,000	650	0.010	0.48

### 高能率切削条件

High efficiency cutting conditions

被削材 Work material		焼入れ鋼 Hardened steels (50~55HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (55~62HRC)			
外径DC Tool dia. mm	刃数 No. of flutes	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 vf mm/min	ap mm	ae mm
0.5	4	50,900	2,350	0.02	0.35	44,590	1,960	0.015	0.35
0.6		42,400	2,350	0.022	0.42	37,160	1,960	0.018	0.42
0.8		31,800	2,200	0.025	0.56	27,900	1,730	0.02	0.56

## 首下長 5DC タイプ一般切削条件

General cutting condition for under neck length 5DC type

首下長3DCタイプ一般切削条件に下記補正値を乗じて算出ください。 Calculate by multiplying the general cutting conditions for under neck length 3DC type by the correction value below.


n (min <sup>-1</sup> )	75%	vf (mm/min)	75%	ap (mm)	70%	ae (mm)	100%
------------------------	-----	-------------	-----	---------	-----	---------	------

【切削条件例】 被削材：焼入れ鋼 (55~62HRC) 使用工具 EHHRE4006-3-S4-TH3 の場合 Work material: Hardened steel Tool: EHHRE4006-3-S4-TH3

Example n=23,887min<sup>-1</sup> vf=1,260mm/min ap=0.013mm ae=0.42mm

※首下長5DCタイプに高能率切削条件はございません。 There are no high-efficiency cutting conditions for the neck length 5DC type.

## EHHREシリーズのプログラム作成及び使用上の注意点

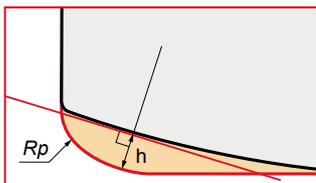

・CAMでラジাসエンドミルとして寸法値を入力する場合は、コーナR値は近似Rを使用してください

・工具形状データが必要な場合は、弊社ホームページのTool SearchよりDXFデータをダウンロードしてください

・ When entering corner radius into CAM as radius end mill, Please use approximate R for your programming corner radius.  
 ・ For precise tool definition for the CAM system please download DXF data from "TOOL SEARCH" program on our website.

### 【注意】

・ 本工具は工具形状が通常のラジラス工具とは異なるため、工具自動測定の際は、調整が必要になる場合があります。測定機の機種によっては、正確に測定出来ない場合がありますので、工具形状をDXFにて確認頂きご使用下さい。

・ Since the shape of this tool is different from that of a conventional radius tool, adjustment may be required in case of using automatic tool measurement equipment. Depending on the model of the measuring equipment, it may not be possible to measure accurately, so please check the tool shape with DXF before use.

外径 DC Tool Dia.	CAM入力近似Rと最大削り残り量 Approx radius and maximum remains at CAM input		傾斜切削の 最大傾斜角 θ Ramping angle	加工可能な ヘリカル穴径 D Possible helical hole dia.
	近似R Rp Approx radius	最大削り残り量 h Max remains		
Φ0.5	0.067	0.013	0.5° 以下 0.5° or less	0.65~0.95
Φ0.6	0.072	0.017		0.78~1.14
Φ0.8	0.085	0.025		1.04~1.52
Φ1	0.134	0.026		1.3~1.9
Φ1.5	0.164	0.047		1.95~2.85
Φ2	0.194	0.068		2.6~3.8
Φ3	0.328	0.094		3.9~5.7
Φ4	0.387	0.136		5.2~7.6
Φ5	0.521	0.162		6.4~9.5
Φ6	0.581	0.204		7.7~11.4
Φ8	0.849	0.255		10.3~15.2
Φ10	0.968	0.34		12.8~19.0
Φ12	1.088	0.424	15.4~22.8	


※ヘリカル加工を行う場合は送り速度を標準切削条件の70%に設定してください。  
 For helical machining, Please set feed rate to 70% of recommended cutting condition.

# EHHRE-TH3 標準切削条件表

Recommended Cutting Conditions for EHHRE-TH3

## 首下長3DCタイプ切削条件

Cutting condition for under neck length 3DC type



### 一般切削条件

General cutting conditions

被削材 Work material	刃数 No. of flutes	焼入れ鋼 Hardened steels (50~55HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (55~62HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (62~66HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (66~72HRC)			
		回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm
1	4	25,500	3,670	0.04	0.55	19,100	1,720	0.023	0.55	15,900	1,070	0.019	0.55	12,700	570	0.013	0.5
1.5		17,000	3,670	0.06	0.82	12,800	1,720	0.033	0.82	10,700	1,070	0.027	0.82	8,500	570	0.02	0.75
2		12,700	3,660	0.08	1.1	9,600	1,730	0.046	1.1	8,000	1,080	0.038	1.1	6,400	580	0.026	1
3		8,500	3,840	0.12	1.65	6,400	1,800	0.069	1.65	5,300	1,120	0.057	1.65	4,200	590	0.039	1.5
4	6	6,400	5,840	0.16	2.2	4,800	2,740	0.092	2.2	4,000	1,710	0.076	2.2	3,200	910	0.052	2
5		5,100	5,940	0.2	2.75	3,800	2,760	0.115	2.75	3,200	1,750	0.095	2.75	2,500	910	0.065	2.5
6		4,200	5,870	0.24	3.3	3,200	2,790	0.138	3.3	2,700	1,770	0.114	3.3	2,100	920	0.078	3
8		3,200	6,140	0.32	4.4	2,400	2,880	0.184	4.4	2,000	1,800	0.152	4.4	1,600	960	0.104	4
10		2,500	6,000	0.4	5.5	1,900	2,850	0.23	5.5	1,600	1,800	0.19	5.5	1,300	980	0.13	5
12		2,100	5,750	0.48	6.6	1,600	2,740	0.276	6.6	1,300	1,670	0.228	6.6	1,100	940	0.156	6

### 高能率切削条件

High efficiency cutting conditions

被削材 Work material	刃数 No. of flutes	焼入れ鋼 Hardened steels (50~55HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (55~62HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (62~66HRC)				焼入れ鋼 Hardened steels (66~72HRC)			
		回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm	回転数 n min <sup>-1</sup>	送り速度 Vf mm/min	ap mm	ae mm
1	4	31,880	4,730	0.038	0.7	22,280	2,070	0.022	0.7	19,080	1,330	0.018	0.7	15,880	740	0.012	0.6
1.5		21,000	4,730	0.056	1	14,900	2,070	0.033	1	12,740	1,330	0.027	1	10,600	740	0.02	0.9
2		15,880	4,710	0.076	1.4	11,200	2,080	0.044	1.4	9,600	1,330	0.036	1.4	8,000	740	0.025	1.2
3		10,630	4,940	0.114	2.1	7,470	2,170	0.066	2.1	6,360	1,390	0.054	2.1	5,250	760	0.037	1.8
4	6	8,000	7,510	0.152	2.8	5,600	3,290	0.087	2.8	4,800	2,110	0.072	2.8	4,000	1,170	0.049	2.4
5		6,380	7,650	0.19	3.5	4,430	3,320	0.109	3.5	3,840	2,160	0.09	3.5	3,130	1,170	0.062	3
6		5,250	7,550	0.228	4.2	3,730	3,350	0.131	4.2	3,240	2,190	0.108	4.2	2,630	1,180	0.074	3.6
8		4,000	7,910	0.304	5.6	2,800	3,460	0.175	5.6	2,400	2,220	0.144	5.6	2,000	1,240	0.099	4.8
10		3,130	7,740	0.38	7	2,220	3,430	0.219	7	1,920	2,220	0.181	7	1,630	1,260	0.124	6
12		2,630	7,410	0.456	8.4	1,870	3,290	0.262	8.4	1,560	2,060	0.217	8.4	1,380	1,220	0.148	7.2

## 首下長5DCタイプ一般切削条件

General cutting condition for under neck length 5DC type

首下長3DCタイプ一般切削条件に下記補正値を乗じて算出ください。

Calculate by multiplying the general cutting conditions for under neck length 3DC type by the correction value below.

n (min <sup>-1</sup> )	Vf (mm/min)	ap (mm)	ae (mm)
75%	75%	70%	100%

【切削条件例】 被削材：焼入れ鋼（55~62HRC） 使用工具 EHHRE6060-30-TH3の場合 Work material: Hardened steel Tool: EHHRE6060-30-TH3  
Example n=2,400min<sup>-1</sup> Vf=2,090mm/min ap=0.097mm ae=3.3mm

※首下長5DCタイプに高能率切削条件はございません。 There are no high-efficiency cutting conditions for the neck length 5DC type.

## Precaution for use and creating machining program of EHHRE series

### 【注意】

- ① 被削材、加工形状に合わせて、適切なクーラントを使用してください。
- ② できるだけ高剛性、高精度の機械をご使用ください。
- ③ この切削条件表は切削条件の目安を示すものです。実際の加工では加工形状、目的、使用機械等により条件を調整してください。
- ④ 機械の回転数が足りない場合には、回転数と送り速度を同じ比率で下げてください。
- ⑤ 等高線加工での使用をお願いいたします。
- ⑥ ピック量aeを先端フラット径DCINより大きく設定するとカスプが残ります。
- ⑦ EHHRE-TH3は高硬度鋼加工刃形を採用しておりますので高韌性熱間工具鋼（SKD61改良鋼）には適していません。高韌性熱間工具鋼にはEMBE-ATHを推奨します。

### 【Note】

- ① Use the appropriate coolant for the work material and machining shape.
- ② Use a highly rigid and accurate machine as possible.
- ③ These Recommended Cutting Conditions indicate only the rule of a thumb for the cutting conditions. In actual machining, the condition should be adjusted according to the machining shape, purpose and the machine type.
- ④ If the rpm available is lower than that recommended please reduce the feed rate to the same ratio.
- ⑤ Please use for contouring process.
- ⑥ Setting pick feed (ae) larger than lowest point diameter DCIN will remain cusp.
- ⑦ Since EHHRE-TH3 adopts a cutting edge geometry for high hardness steel cutting, it is not suitable for sticky hard material such as hot forging material SKD61 (reformed). EMBE-ATH is recommended for cutting SKD61 (reformed).

# EHHRE-TH3 加工事例


Field data of EHHRE-TH3



## SKD11<sup>®</sup> 寿命評価

Tool life evaluation of cutting SKD11<sup>®</sup>

工具 Tool size :  $\phi 10 \times 6$ 枚刃 6 flutes 被削材 Work material : SKD11<sup>®</sup>(60HRC) 機械 Machine : 立型MC(HSK-F63) Vertical MC  
 切削条件 Cutting conditions :  $n=1,900\text{min}^{-1}$  ( $v_c=60\text{m/min}$ )  $v_f=2,850\text{mm/min}$  ( $f_z=0.25\text{mm/t}$ )  
 $a_p=0.2\text{mm}$   $a_e=5.5\text{mm}$   $OH=30\text{mm}$  クーラント Coolant : エアブロー Air-blow

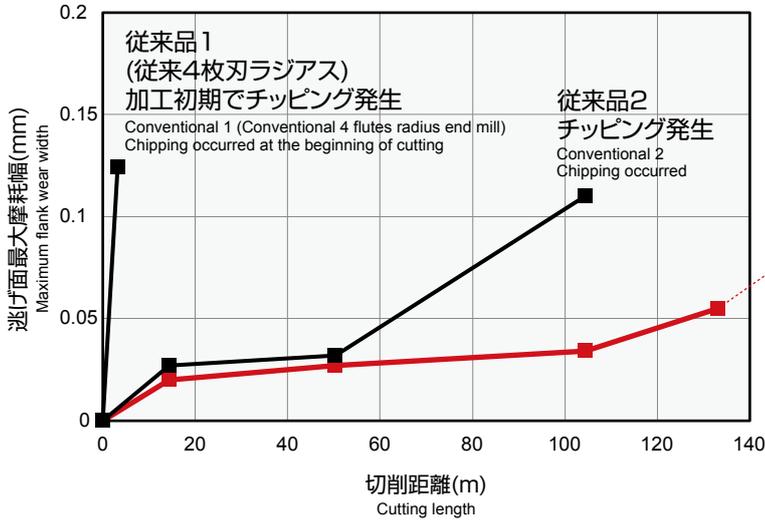

### EHHRE-TH3



**EHHRE-TH3は従来品の2倍以上の寿命**

EHHRE-TH3 achieves more than twice the tool life of conventional products

**従来ラジアス形状では困難であった高硬度鋼の高送り加工を実現**

High feed cutting of high hardness steel which was difficult with conventional radius geometry was realized.




## マトリックスハイス鋼 高能率荒加工の比較事例

Example of high-efficiency roughing of matrix high-speed steel

ワークサイズ Work size :  $100 \times 100\text{mm}$  被削材 Work material : YXR33(58HRC) 機械 Machine : 立型MC(BT40) Vertical MC  
 クーラント Coolant : エアブロー Air-blow


工具 Tool	工具径 Tool dia. [mm]	R [mm]	回転数 Revolution [ $\text{min}^{-1}$ ]	切削速度 Cutting speed [m/min]	送り速度 Feed rate [mm/min]	一刃送り Feed per tooth [mm/t]	$a_p$ [mm]	$a_e$ [mm]	切りくず排出量 Chip removal volume [ $\text{cm}^3/\text{min}$ ]	加工時間 Machining time
EHHRE6100-TH3	10	0.968	2,200	69	4,000	0.3	0.2	6	4.8	24分 min.
従来品(4枚刃ラジアス) Conventional (4 flutes radius)	10	2	2,100	66	2,000	0.24	0.15	3	0.9	1時間25分 1hr. 25min.

加工形状 Work shape :  $100 \times 45 \times$  深さ Depth 10mm

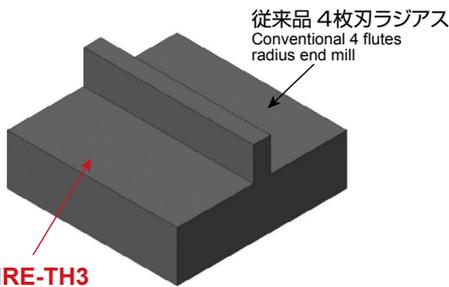


加工後の摩耗状態 Wear condition after cutting

### EHHRE-TH3

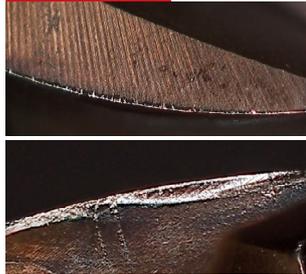

微小摩耗で継続切削可能  
Micro wear, possible to use continuously

### 従来品4枚刃ラジアス

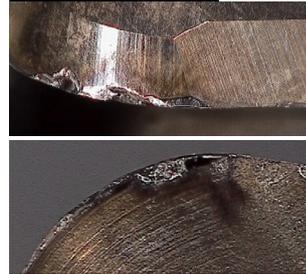

R刃チッピング  
Chipping occurred on R edge

0.5mm

**従来品(4枚刃ラジアスエンドミル)比5倍の能率で加工可能。正常摩耗で継続切削可能**

EHHRE achieved 5 times cutting efficiency than conventional tool. Good wear condition that can use continuously.



# 粉末ハイス鋼の高能率加工事例

High-efficiency cutting example of powder high-speed steel

ワークサイズ Work size : 50×50mm 被削材 Work material : HAP40 (65HRC) 機械 Machine : 立型MC(HSK-F63) Vertical MC

工程 Process	工具 Tool	工具径 Tool Dia. [mm]	R [mm]	回転数 Revolution [min <sup>-1</sup> ]	切削速度 Cutting speed [m/min]	送り速度 Feed rate [mm/min]	一刃送り Feed per tooth [mm/t]	ap [mm]	ae [mm]	残し代 Removal stock [mm]	クーラント Coolant	加工時間 Machining time
等高線荒加工-横方向 Contour roughing ①	EHHRE4030-S6-TH3	3	0.328	6,360	60	1,390	0.055	0.054	2	0.05	エアブロー Air-blow	1時間3分 1hr. 3min.
等高線荒加工-縦方向 Contour roughing ②	EHHRE4030-S6-TH3	3	0.328	6,360	60	1,390	0.055	0.054	2	0.05	エアブロー Air-blow	1時間3分 1hr. 3min.

図 ワークモデル Figure : Work model

島形状サイズ : 5×5×6mm、間隔 5mm  
Cubic shape size Space

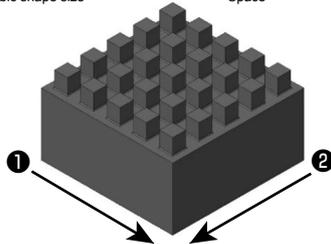


図 加工後のワーク Figure : Work after cutting


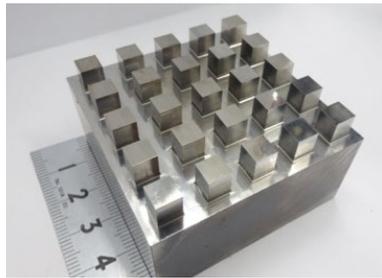


図 荒加工後の摩耗状態 Figure : Wear condition after roughing

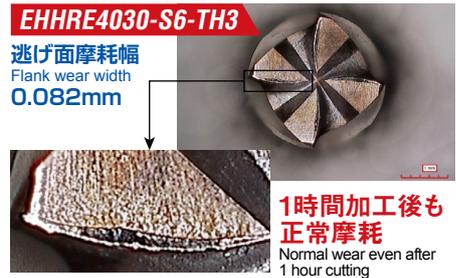

**高硬度鋼の小型ワークでもEHHREは高能率加工が可能**

EHHRE can perform high-efficiency machining even for small work-piece of high hardness steel

**EHHRE-TH3 による荒加工後には下記工具での中仕上げ、仕上げ加工を推奨します。**

After roughing by EHHRE-TH3, recommended semi-finishing and finishing with the following tool.

**エポックハイハードボール-TH3 (EHHBE-TH3)、**

Epoch High Hard Ball -TH3 (EHHBE-TH3)

**エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (EPDBEH-TH3)**

Epoch Deep Ball Evolution Hard -TH3 (EPDBEH-TH3)

**エポックディープラジウスエボリューションハード-TH3 (EPDREH-TH3)**

Epoch Deep Radius Evolution Hard -TH3 (EPDREH-TH3)



図、表等のデータは試験結果の一例であり、保証値ではありません。  
「MOLDINO」は株式会社MOLDINOの登録商標です。

The diagrams and table data are examples of test results, and are not guaranteed values.  
“MOLDINO” is a registered trademark of MOLDINO Tool Engineering, Ltd.

## 安全上のご注意 Attentions on Safety

### 1. 取扱上のご注意

- (1) 工具をケース(梱包)から取り出す際は、工具の飛び出し、落下にご注意ください。特に工具刃部との接触には十分ご注意ください。
- (2) 鋭利な切れ刃を有する工具を取扱う際は、切れ刃を素手で直接触れないように注意してください。

### 2. 取付け時のご注意

- (1) ご使用前に、工具の傷、割れ等の外観確認を行っていただき、コレットチャック等への取付けは確実に行ってください。
- (2) ご使用中に、異常な振動等が発生した場合は、直ちに機械を停止させて、その振動の原因を取り除いてください。

### 3. 使用上のご注意

- (1) 切削工具あるいは被削材の寸法・回転の方向は、あらかじめ確認しておいてください。
- (2) 標準切削条件表の数値は、新しい作業の立上げの目安としてご利用ください。切込みが大きい場合、使用機械の剛性が小さい場合あるいは被加工物の性状に応じて切削条件を適正に調整してご使用ください。
- (3) 切削工具材料は硬質の材料です。ご使用中に破損して飛散する場合があります。また、切りくずが飛散することがあります。これらの飛散物等は作業者を切傷させ、火傷あるいは目に入って負傷させる恐れがありますので、工具をご使用中はその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用して安全な環境下での作業をお願いします。
- (4) 切削中に発生する火花や、破損による発熱や、切りくずによる引火・火災の危険があります。引火や爆発の危険のあるところでは使用しないでください。不水溶性切削液をご使用される場合は防火対策を必ず行ってください。
- (5) 工具を本来の目的以外にはご使用にならないでください。

### 4. 再研削時のご注意

- (1) 再研削時期が不相当であると工具が破損する恐れがあります。適正な工具と交換するか、再研削を行ってください。
- (2) 工具を再研削しますと粉塵が発生します。再研削時にはその周囲に安全カバーを取付け、保護めがね等の保護具を着用してください。
- (3) 本製品には特定化学物質に指定されたコバルト及びその無機化合物が含まれています。再研削等の加工を加える場合は特定化学物質障害予防規則(特化規則)に従った取扱いをしてください。

5. 工具に関して、安全上の問題点・不明の点・その他相談がありましたら [フリーダイヤル技術相談](#)へご相談ください。

### 1. Cautions regarding handling

- (1) When removing the tool from its case (packaging), be careful that the tool does not pop out or is dropped. Be particularly careful regarding contact with the tool flutes.
- (2) When handling tools with sharp cutting flutes, be careful not to touch the cutting flutes directly with your bare hands.

### 2. Cautions regarding mounting

- (1) Before use, check the outside appearance of the tool for scratches, cracks, etc. and that it is firmly mounted in the collet chuck, etc.
- (2) If abnormal chattering, etc. occurs during use, stop the machine immediately and remove the cause of the chattering.

### 3. Cautions during use

- (1) Before use, confirm the dimensions and direction of rotation of the tool and milling work material.
- (2) The numerical values in the standard cutting conditions table should be used as criteria when starting new work. The cutting conditions should be adjusted as appropriate when the cutting depth is large, the rigidity of the machine being used is low, or according to the conditions of the work material.
- (3) Cutting tools are made of a hard material. During use, they may break and fly off. In addition, cutting chips may also fly off. Since there is a danger of injury to workers, fire, or eye damage from such flying pieces, a safety cover should be attached when work is performed and safety equipment such as safety goggles should be worn to create a safe environment for work.
- (4) There is a risk of fire or inflammation due to sparks, heat due to breakage, and cutting chips. Do not use where there is a risk of fire or explosion. Please caution of fire while using oil base coolant, fire prevention is necessary.
- (5) Do not use the tool for any purpose other than that for which it is intended.

### 4. Cautions regarding regrinding

- (1) If regrinding is not performed at the proper time, there is a risk of the tool breaking. Replace the tool with one in good condition, or perform regrinding.
- (2) Grinding dust will be created when regrinding a tool. When regrinding, be sure to attach a safety cover over the work area and wear safety clothes such as safety goggles, etc.
- (3) This product contains the specified chemical substance cobalt and its inorganic compounds. When performing regrinding or similar processing, be sure to handle the processing in accordance with the local laws and regulations regarding prevention of hazards due to specified chemical substances.

# 株式会社 MOLDINO

## MOLDINO Tool Engineering, Ltd.

本社 〒130-0026 東京都墨田区両国4-31-11(ヒューリック両国ビル8階)

☎ 03-6890-5101 FAX 03-6890-5134

International Sales Dept. ☎ +81-3-6890-5103 FAX +81-3-6890-5128

営業企画部	☎ 03-6890-5102 FAX03-6890-5134	海外営業部	☎ 03-6890-5103 FAX03-6890-5128
東京営業所	☎ 03-6890-5110 FAX03-6890-5133	静岡営業所	☎ 054-273-0360 FAX054-273-0361
東北営業所	☎ 022-208-5100 FAX022-208-5102	名古屋営業所	☎ 052-687-9150 FAX052-687-9144
新潟営業所	☎ 0258-87-1224 FAX0258-87-1158	大阪営業所	☎ 06-7668-0190 FAX06-7668-0194
東関東営業所	☎ 0294-88-9430 FAX0294-88-9432	中四営業所	☎ 082-536-2001 FAX082-536-2003
長野営業所	☎ 0268-21-3700 FAX0268-21-3711	九州営業所	☎ 092-289-7010 FAX092-289-7012
北関東営業所	☎ 0276-59-6001 FAX0276-59-6005		
神奈川営業所	☎ 046-400-9429 FAX046-400-9435		

ヨーロッパ / MOLDINO Tool Engineering Europe GmbH Itterpark 12, 40724 Hilden, Germany. TEL : +49-(0)2103-24820. FAX : +49-(0)2103-248230  
アメリカ / MITSUBISHI MATERIALS U.S.A. CORPORATION 41700 Gardenbrook Road, Suite 120, Novi, MI 48375-1320 U.S.A. TEL : +1(248)308-2620. FAX : +1(248)308-2627  
メキシコ / MMC METAL DE MEXICO, S.A. DE C.V. Av. La Cañada No.16, Parque Industrial Bernardo Quintana, El Marques, Querétaro, CP 76246, México TEL : +52-442-1926800  
ブラジル / MMC METAL DO BRASIL LTDA. Rua Cincinnati Braga, 340 13º andar, Bela Vista - CEP 01333-010 São Paulo - SP, Brasil TEL : +55(11)3506-5600 FAX : +55(11)3506-5677  
タイ / MMC Hardmetal (Thailand) Co., Ltd. MOLDINO Division 622 Emporium Tower, Floor 22/1-4, Sukhumvit Road, Klong Tan, Klong Toei, Bangkok 10110, Thailand TEL : +66-(0)2-661-8175 FAX : +66-(0)2-661-8176  
インド / MMC Hardmetal India Pvt Ltd. H.O.: Prasad Enclave, #118/119, 1st Floor, 2nd Stage, 5th main, BSMF Ward #11, (New #38), Industrial Suburb, Yeshwanthpura, Bengaluru, 560 022, Karnataka, India. TEL : +91-80-2204-3600

掲載価格は2022年10月1日改定後の消費税抜きの単価を表示しております。予告なく、改良・改善のために仕様変更することがあります。  
Specifications for the products listed in this catalog are subject to change without notice due to replacement or modification.

VEGETABLE OIL INK ベジタブルインクで印刷しています。 Printed using vegetable oil ink.

Printed in JAPAN

2024-1 (K)  
2017-8:FP

ホームページ

<https://www.moldino.com>

フリーダイヤル技術相談

☎ 0120-134159

工具選定データベース [TOOL SEARCH]

TOOLSEARCH

検索

店名